ВЕНТИЛЬ БАЛЛОНА ВБ-1 ГОСТ 21804-94
ВБ-1.00.000-01

Вентиль баллона, предназначен для установки на баллонах для сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 15860-84, объемом 50 л и является их запорным устройством.

Боковой штуцер вентиля предназначен для присоединения регуляторов давления типа 1 по ГОСТ 21805-94.

Технические характеристики
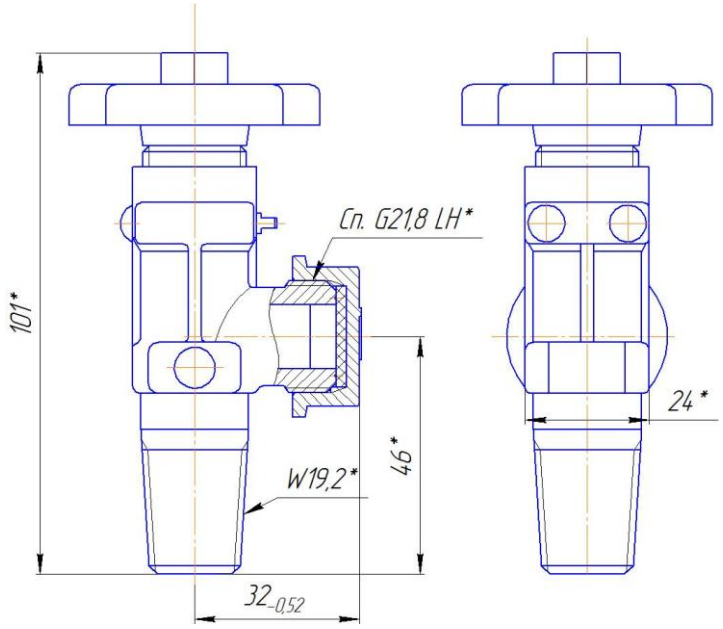
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У2, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40˚С.
Рабочая температура окружающей среды, ˚С	от - 40 до + 45.
Используемый газ	пропан технический, бутан технический смесь пропана и бутана технических,
Массовый расход газа при давлении 1 МПа, кг/мин, не менее	12,8
Давление газа на входе, МПа, не более	1,6
Габаритные размеры, мм, не более	101х58хØ50
Масса, кг, не более	0,22
Вентили соответствуют	ГОСТ 21804-94
Присоединительные размеры	
Резьба входного штуцера	W19,2
Резьба расходного штуцера левая	Сп.G21,8-LH
Средний срок службы	12 лет
Гарантийный срок эксплуатации вентилей	36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок хранения	24 месяца со дня выпуска